

Neuheiten & Fachhandels- produkte

Ergänzung der
Preisliste 2016–17



DIE FORTFÜHRUNG DER 90ER SERIE

→ Die Speck „Badu Prime“ auf Seite 3



MIT APP UND FERNBEDIENUNG STEUERBAR

→ Der Dolphin „M500“ ab Seite 8



SEHR GEEHRTE INTERESSENTIN, SEHR GEEHRTER INTERESSENT.

In dieser Ergänzungsliste halten wir für Sie Produktneuheiten und ausgewählte Fachhandelsprodukte bereit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken dieser Produkte.

Speck bietet die „90er-Serie“ nicht mehr an? Nein, denn es gibt die weiterentwickelte „Prime-Serie“, [ab Seite 3](#).

Bei den **Dolphins** ersetzen die M-Sauger die Supreme-Linie? Ja, aus dem Supreme M5 wird der M500. Jetzt neben der Fernbedienung auch mit Smartphone-APP zur Steuerung, [ab Seite 8](#)

Lahme und Einbauteile aus Edelstahl, geht das? Und wie, [ab Seite 14](#).

Die CDP- und CDP (T)- Entfeuchter von **Dantherm** noch energieeffizienter und bedienfreundlicher? Ja, [ab Seite 16](#).

Eine REKU-Treppe zum nachträglichen Einbau? Ja, [Seite 18](#).

Viel Erfolg bei Ihren Projekten wünscht Ihnen Ihre

BÜNGER & FRESE GMBH



Beatrix Flacke

Beatrix Flacke
Geschäftsführung



Dieter Frese

Dieter Frese
Gesellschafter

© Bünger & Frese GmbH

Ergänzungsliste: März 2017

Die Verwendung von Fotos oder Zeichnungen ist untersagt, es sei denn wir haben das genehmigt.

Titelbild: ©Reku.sk/RivieraPool/Steglich Schwimmbadtechnik

Rechtlicher Hinweis:

Alle Beschreibungen, Maßangaben, Fotos und Preise sind unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen gemacht. Fehler und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Preise gelten als unverbindliche Preisempfehlung ab Werk und beinhalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer von 19%. Am Tage einer Mehrwertsteuererhöhung verliert diese Liste ihre Gültigkeit, spätestens jedoch am 31. März 2018.

SPECK „BADU PRIME 7-20“



Die Premium-Umwälzpumpe für Anspruchsvolle. Die Fortführung der 90er Serie mit neuem Motor, meistverkauft und extra leise.

VORTEILE:

- Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger, Fasernfängerinhalt ca. 3 l, Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm
- Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert
- Motor- bzw Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung
- Aufstellbar max. 3 m ober- oder unterhalb des Wasserniveaus
- Einsatz bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von bis zu 5g/l = 0,5 ‰



Typ	Leistung	Leist.-Aufn.	Leist.-Abg.	Saug/Druck	Anschluss	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
Prime 7	7 m³/h	0,5 kW	0,30 kW	1½ / 1½	230 V	182201 D	671,-
					400 V	182203 D	643,-
Prime 11	11 m³/h	0,69 kW	0,45 kW	1½ / 1½	230 V	182211 D	719,-
					400 V	182213 D	679,-
Prime 13	13 m³/h	0,85 kW	0,55 kW	2 / 1½	230 V	182215 D	741,-
					400 V	182216 D	727,-
Prime 15	15 m³/h	1,1 kW	0,75 kW	2 / 1½	230 V	182221 D	802,-
					400 V	182223 D	755,-
Prime 20	20 m³/h	1,4 kW	1,00 kW	2 / 1½	230 V	182231 D	858,-
					400 V	182233 D	768,-

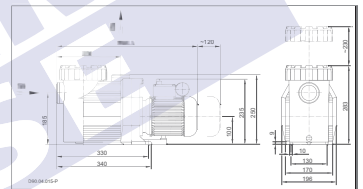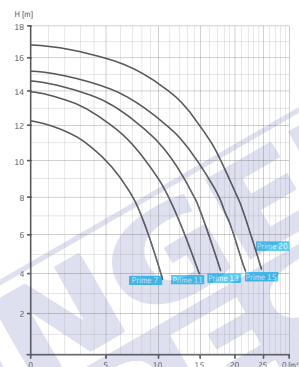



SPECK „BADU PRIME 25-40“

Die konsequente Fortführung der BADU Prime bietet für große private Schwimmbäder das entsprechende Potenzial. Mit dieser Schwimmbadpumpe kann ein Höhenunterschied von bis zu 22 m überwunden werden. Die Umwälzpumpe erlaubt Ihnen so beispielsweise den integrierten Betrieb einer Schwimmbad-Absorber-Anlage, ohne dass für dieses System zusätzlich eine separate Pumpe betrieben werden muss.



Typ	Leistung	Leist.-Aufn.	Leist.-Abg.	Saug/Druck	Anschluss	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
Prime 25	25m³/h	1,85 kW	1,3 kW	75/75	400 V	182240 D	1.105,-
Prime 30	30m³/h	2,0 kW	1,5 kW	75/75	400 V	182243 D	1.215,-
Prime 40	40m³/h	2,9 kW	2,2 kW	90/90	400 V	182246 D	1.410,-
Prime 48	48m³/h	3,45 kW	2,6 kW	90/90	400 V	182249 D	1.561,-

Die Pumpen sind gegen Mehrpreis auch für 230 Volt-Wechselstrom lieferbar. Lieferzeit ca. 8 Tage.

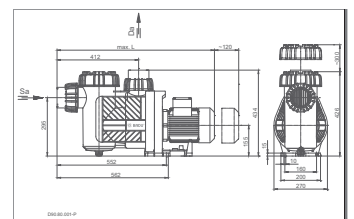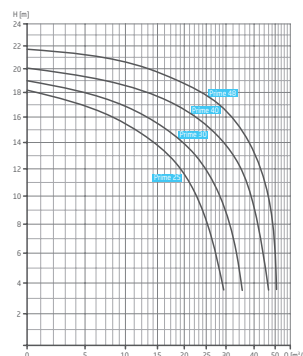

SPECK „BADU BRONZE“



Die BADU Bronze ähnelt im Aufbau der Prime, jedoch sind Pumpen- und Dichtungsgehäuse aus dem Werkstoff Gbz 10, also ohne Zink- und Bleizusätze. Das Gewicht der BADU Bronze liegt je nach Motor zwischen 25,7 und 33,0 kg.

VORTEILE:

- Seewasserbeständig
- Hoher Wirkungsgrad
- Selbstansaugend
- Geräuscharme Ausführung



Typ	Leistung	Leist.-Aufn.	Leist.-Abg.	Saug/Druck	Anschluss	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
Bronze 7	7 m³/h	0,5 kW	0,3 kW	2/2	230 V	182101 D	1.297,-
					400 V	182103 D	1.297,-
Bronze 11	11 m³/h	0,69 kW	0,45 kW	2/2	230 V	182111 D	1.324,-
					400 V	182113 D	1.324,-
Bronze 14	14 m³/h	0,85 kW	0,65 kW	2/2	230 V	182121 D	1.366,-
					400 V	182123 D	1.366,-
Bronze 22	22 m³/h	1,4 kW	1,0 kW	2/2	230 V	182131 D	1.457,-
					400 V	182133 D	1.457,-
Bronze 25	25 m³/h	1,72 kW	1,3 kW	2/2	400 V	182143 D	1.520,-
					400 V	182153 D	1.685,-

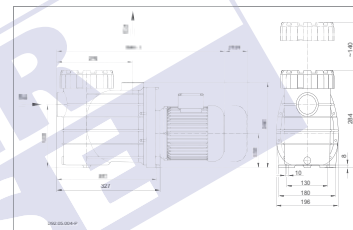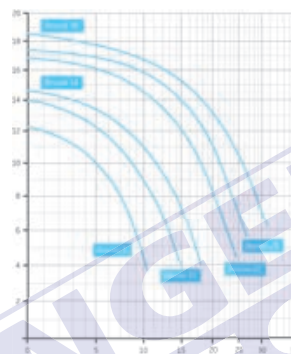



SPECK „BADU ECO SOFT“

Die BADU Eco Soft ist ähnlich der Eco Touch Pro, jedoch deutlich leiser. Die Leistung lässt sich stufenlos in 1 % Schritten einstellen. Die Pumpe nutzt bei jedem Betriebspunkt die Motorleistung voll aus. Drei Leistungen, sowie die Ansaugzeit können individual programmiert werden. In allen Leistungsbereichen ist die optimale Einstellung für effektivsten Einsatz und höchste Effizienz garantiert.

VORTEILE:

- Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger, Fasernfängerinhalt ca. 3 l, Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm
- Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert
- Motor- bzw Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung
- geräuschoptimierter Motor
- ideale Auslastung der Motorleistung
- potentialfrei ansteuerbar

Typ	Leist.-Aufn.	Leist.-Abg.	Saug /Druck	Anschluss	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
Eco Soft	0,06-1,10 kW	0,03-0,75 kW	63/50	230 V	182305 D	1.159,-

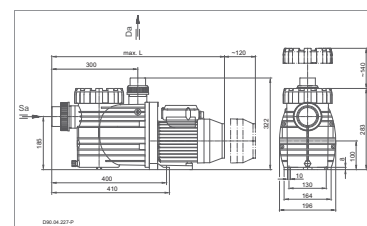

Einfache
Bedienung dank
übersichtlichem
Display

SPECK „BADU PRIME ECO VS“



Diese Schwimmbadpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der BADU Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung der Leistungselektronik. Individuelle Drehzahlansparungen erhöhen zusätzlich die Einsparungen. Die Ansaugparameter sind variabel programmierbar.

VORTEILE:

- effiziente Energieeinsparung durch regelbaren PM-Motor
- einfache Einstellung und Bedienung dank 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- schneller Überblick über die Verbrauchswerte mittels Info-Taste
- Einstellung der Parameter über eine Setup-Taste
- durch die potentialfreien Kontakte können Drehzahlen und Off-Funktionen angesteuert werden.



Typ	Leist.-Aufn.	Leist.-Abg.	Saug /Druck	Anschluss	Art.-Nr.	€ inkl.MwSt
Prime Eco VS	0,08-1,40 kW	0,03-1,10 kW	2"/1½"	230 V	182313 D	1.297,-

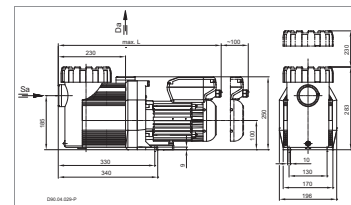



Einfache Einstellung und Bedienung dank 8 Tasten ohne Doppelbelegung

SPECK „BADU ECO MOTION“

Jetzt neu mit blauem Gehäuse. Die BADU Eco Motion wird mit ihrem Motorenkonzept zu einer energiebewussten Umwälzpumpe für große Pools im privaten und öffentlichen Bereich. Ein durch Steckprinzip aufgesetzter Umrichter auf dem Motor ermöglicht eine platzsparende Bauweise. Die einfache Programmierung über Touchpad sowie eine Vielzahl von analogen und digitalen Schnittstellen lassen kaum noch mehr Komfort an eine Pumpe zu. Ein Komfort-Display mit Klartextanzeige lässt eine benutzerfreundliche Programmierung zu.



Typ	Leist.-Aufn.	Leist.-Abg.	Saug /Druck	Anschluss	Art.-Nr.	€ inkl.MwSt
ECO Motion	0,25-2,50 kW	0,2-2,20 kW	90/90	230 V	183215 D	1.719,-





SPECK „BADU RESORT“

Die BADU Resort mit korrosionsbeständigem Kunststoffgehäuse ermöglicht mit Volumenströmen von 30 m³/h bis 110 m³/h den Einsatz in Hotels, Attraktionsbecken oder Behandlungs- und Massagebädern, der bislang nur durch große, höherpreisige Bronze-Pumpen o.ä. realisiert werden konnte.

VORTEILE:

- korrosionsbeständig durch hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoff
- Blockpumpe mit extra großen Faserfänger, Inhalt ca. 10 l. Saugsiebmaschenbreite ca 3,4 x 3,2 mm.
- zuverlässige Abdichtung, da Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert
- Motor- bzw Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung
- Einsatz bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von bis zu 5g/l = 0,5%

Typ	Leistung	Leist.-Aufn.	Leist.-Abg.	Saug/Druck	Anschluss	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
30	36 m³/h	1,9 kW	1,5 kW	75/75	400 V	182270 D	1.515,-
40	45 m³/h	2,7 kW	2,2 kW	90/90	400 V	182273 D	1.687,-
45	48 m³/h	3,3 kW	2,6 kW	90/90	400 V	182276 D	1.727,-
50	51 m³/h	3,8 kW	3,0 kW	110/110	400 V	182279 D	1.908,-
55	53 m³/h	4,8 kW	4,0 kW	110/110	400 V	182282 D	2.362,-



i

Die auf dieser und den vorherigen Seiten vorgestellten Pumpen gehören zum Premium-Produktsortiment der Firma Speck Pumpen, Neunkirchen. Sie werden nicht anschlussfertig ausgeliefert. Die technische Komplexität dieser hochwertigen Pumpen erfordert Fachkenntnisse beim Einbau. Der Vertrieb erfolgt daher grundsätzlich über Schwimmbadbauer und/oder Installationsbetriebe.


SPECK „BADU PROFI“

Exklusive Premium-Pumpe. Maximal effizient und leise.
Für größere Schwimmbäder und für höchste Ansprüche.
Selbstansaugende Schwimmbad-Pumpe mit:
Integriertem Faserfänger mit 4l Inhalt
Siebmaschenweite 2,2 x 2,2 mm
LED-Beleuchtung im Klarsichtdeckel
Neue Motorgeneration
Höhere Fördermenge bei niedrigerem Energieverbrauch



Typ	Leistung	Leist.-Aufn.	Leist.-Abg.	Saug/Druck	Anschluss	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
22	22 m³/h	1,1 kW	0,75 kW	75/63	230 V	180020 E	863,-
					400 V	180030 E	863,-
26	26 m³/h	1,29 kW	1,0 kW	75/63	230 V	180021 E	1.068,-
					400 V	180031 E	1.068,-
32	32 m³/h	1,68 kW	1,3 kW	75/63	400 V	180032 E	1.205,-
38	38 m³/h	2,31 kW	1,8 kW	75/63	400 V	180033 E	1.321,-
48	48 m³/h	2,92 kW	2,2 kW	75/63	400 V	180034 E	1.524,-

Ausführung bei gleichen Leistungsdaten auf Anfrage und gegen Aufpreis auch als BADU Profi MK erhältlich, d.h. als dichtslose, MAGNETGEKOPPELTE Pumpe.

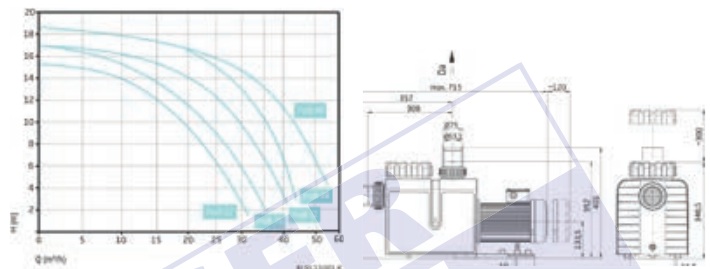

SPECK „BADU PROFI ECO VS“


Wie oben, mit neuer High-Efficiency-Technologie:
Höhere Fördermenge bei niedrigerem Energieverbrauch

VORTEILE:

- effiziente Energieeinsparung durch regelbaren PM-Motor
- einfache Einstellung und Bedienung dank 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- schneller Überblick über die Verbrauchswerte mittels Info-Taste
- Einstellung der Parameter über eine Setup-Taste
- durch die potentialfreien Kontakte können Drehzahlen und Off-Funktionen angesteuert werden.



Typ	Leistung	Leist.-Aufn.	Leist.-Abg.	Saug/Druck	Anschluss	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
Eco VS	37 m³/h	0,09-1,79	0,05/1,40	75/63	230 V	180040 E	1.399,-

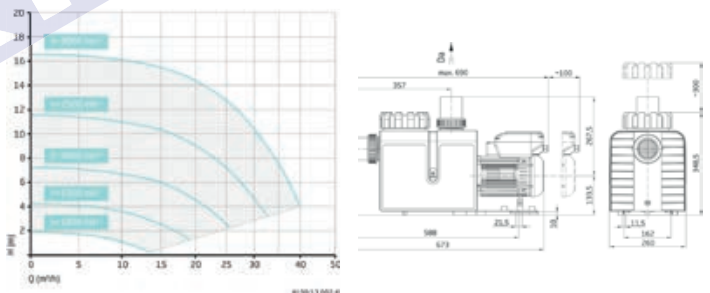

Der Vertrieb dieser hochwertigen Pumpen erfolgt ausschließlich an qualifizierte Fachbetriebe, die von Speck-Pumpen, zertifiziert wurden durch Direktversand.

DOLPHIN – REINIGUNGSROBOTER

Wir freuen uns, Ihnen die Dolphin-Reinigungsroboter aus dem Hause Maytronics vorstellen zu können. Maytronics ist Marktführer auf dem Gebiet der automatischen Unterwassersauger und hat in seiner mehr als 30-jährigen Geschäftstätigkeit immer wieder Design und Technik der Dolphin weiterentwickelt, um den Poolbesitzern die

Beckenreinigung nahezu abzunehmen. So dienen alle Geräte dem Bestreben, dem Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis in und mit einem sauberen Pool zu bieten. Der optimale Betrieb der Dolphin setzt eine Wassertemperatur zwischen 14 und 34 °C voraus. Bei allen Saugern sollte der pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 und der Chlor-Gehalt zwischen 2,0 und 4,0 ppm liegen.

DOLPHIN „M-LINIE“ – EINE FACHHANDELSLINIE

M200



M400



M500



Motoren	2	3	3
Kabellänge	18 m	18 m	18 m
Kabel-Verdrehhilfe	ja	ja	ja
Toploader	nein	ja	ja
Filtermedium	Kartuschen	Kartuschen	Kartuschen
Fernbedienung	nein	nein	ja
App zur Steuerung	nein	ja	ja
Reinigung Wasserlinie	nein	ja	ja
Bürstenwahl (Combi,PVC,Canebo)	Combi	alle	alle
Beckengröße	bis 12 m	bis 15 m	bis 15 m
Filter-Voll-Anzeige	nein	ja	ja
weekly timer	nein	ja	ja
delay	nein	nein	ja
floor only	ja	nein	ja
Kreiselnavigation	nein	ja	ja
Stand / Caddy	Stand	Caddy	Caddy
Laufzeit-Stunden	3	2,5	1,5–2,5–3,5
Gewicht	8,5 kg	10,5 kg	10,5 kg
Garantie in Monaten	24	36	36


Bürsten	geeignet für
PVC	Folienauskleidung, Polyesterbecken, GFK-Becken, Kautschuk-Beschichtung
Combi	raue Keramikfliesen, Folienauskleidung (Acryl- oder Nanobeschichtet)
Wonder	glatte Keramikoberfläche, Glasmosaik, Edelstahl-Becken

Achtung: Bei Becken mit Hohlkehle zwischen Beckenboden und Wänden darf diese nicht zu ausgeprägt sein.



DOLPHIN „M200“

Der M200 reinigt in seinem fixen Betriebszyklus von drei Stunden ausschließlich den Beckenboden, wobei er leicht in die Hohlkehle geht. Das Gerät ist mit Combi-Bürsten ausgerüstet, die für alle Beläge des Beckenbodens geeignet sind. Das 18 m lange Kabel verfügt über den Swivel, die patentierte Antiverdrehhilfe für das Kabel. Der M200 kann für alle Beckenformen eingesetzt werden. Er schafft bei Freibädern eine Größe bis 5 x 10 m und bei Hallenbädern sogar eine Größe bis 6 x 12 m. Zwei Kartuschen, die leicht gereinigt werden können, nehmen den angesaugten Schmutz auf. Dabei sind zwei Filtrationsstufen erhältlich. Der serienmäßige Stand ermöglicht ein bequemes Aufbewahren des Saugers.




Typ	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
M200, Combi-Bürsten	393048 E	1.045,-



DOLPHIN „M400“

Der leistungsstarke M400 verfügt über zwei Antriebsmotoren und das Gyroskop, was ihn im Becken noch beweglicher macht und ein sehr akkurates Befahren der Wände ermöglicht. In seinem fixen Betriebszyklus von 2,5 Stunden reinigt er den Boden, die Wände und auch die Wasserlinie, wobei er Becken bis zu 6 x 15 m schafft. Er verfügt über das active-Brushing-System, eine zusätzliche vom Antrieb unabhängige Bürste für effektives Reinigen. Nach Ablauf der 2,5 Betriebsstunden schaltet er automatisch ab. Caddy und der Swivel sind bei ihm Standard. Der M400 kann via Bluetooth per APP angesteuert und im Becken gelenkt werden.

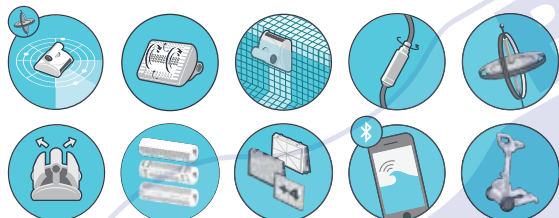


Typ	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
M400, PVC-Bürsten	393056 E	1.745,-
M400, Combi-Bürsten	393057 E	1.795,-
M400, Canbo-Bürsten	393057 E	1.845,-



DOLPHIN „M500“

Auch der M500 ist mit der active brush, zwei Antriebsmotoren und dem Gyroskop ausgestattet und reinigt den Boden, die Wände und die Wasserlinie. Im Vergleich zum M400 verfügt der M500 aber über eine Fernbedienung, die eine leichte Menüführung ermöglicht. Das Menü hält verschiedene spezielle Reinigungsprogramme bereit. So kann beispielsweise nur der Boden gereinigt werden oder es kann im Betriebszyklus variiert werden. Zusätzlich zur Fernbedienung gibt es beim M500 die Möglichkeit das Gerät via Bluetooth per APP nicht nur im Becken zu steuern sondern auch das Menü zu programmieren. Der standardmäßige Swivel und der Caddy runden dieses Top-Gerät ab, das Becken bis zu einer Größe von 6 x 15 m reinigt.

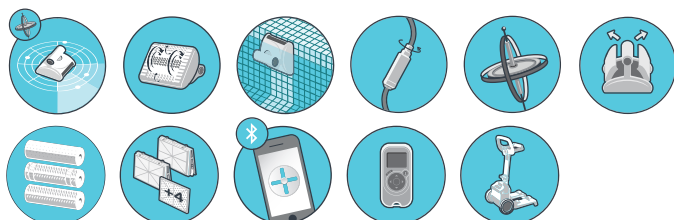

Typ	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
M500, PVC-Bürsten	393066 E	2.195,-
M500, Combi-Bürsten	393067 E	2.245,-
M500, Canbo-Bürsten	393068 E	2.290,-



DIE HANDLICHE S-SERIE

Bei den Top-Loader-Geräten der neuen S-Linie wird der Schmutz in einer Filterbox gesammelt, die es in verschiedenen Ausführungen gibt, wobei alle wesentlich größer sind, als beispielsweise Kartuschen.

Neu an den Geräten S200 und S300i ist das „PowerStream“ – Mobilitätssystem. Eine Kombination aus Jetantrieb und

Fahrmotor sorgt dafür, dass die Reinigungsroboter an den Beckenwänden haften, egal auf welchem Untergrund und sich im Becken enorm wendig bewegen. Alle Geräte laufen auf den Antriebsriemen und nicht auf den Bürsten, wodurch die Reinigungsleistung der Bürsten optimiert wird.

DOLPHIN „S – LINIE“

S100



S200



S300i



Motoren	2	2	2
Kabellänge	15 m	18 m	18 m
Kabel-Verdrehhilfe	nein	nein	nein
Toploader	ja	ja	ja
Filtermedium			
Fernbedienung	nein	nein	nein
App zur Steuerung	nein	nein	ja
Wand hochfahren	ja	ja	ja
Reinigung Wasserlinie	nein	ja	ja
Bürsten	1 PVC, active	2 PVC, davon 1 active	2 PVC, davon 1 active
Beckengröße	bis 10 m	bis 12 m	bis 12 m
Filter-Voll-Anzeige	nein	nein	nein
weekly timer	nein	nein	ja
delay	nein	nein	ja
floor only	nein	nein	ja
Kreiselnavigation	ja	ja	ja
Stand / Caddy	nein	nein	Caddy
Laufzeit-Stunden	2	2	1,-1,5-2-2,5
Gewicht	6,5 kg	7,5 kg	7,5 kg
Garantie in Monaten	24	24	24

Achtung: Bei Becken mit Hohlkehle zwischen Beckenboden und Wänden darf diese nicht zu ausgeprägt sein.

DOLPHIN „S100“

Der S100 ist geeignet für private Pools bis zu einer Länge von 10 Metern. Er ist sehr leicht und einfach im Handling. In seinem fixen Betriebszyklus von zwei Stunden reinigt er den Boden und fährt die Wände hoch. Der S100 läuft über die Antriebsriemen, so dass sich die PVC-Bürste mit einer zweifach schnelleren Geschwindigkeit dreht, als der Roboter sich fortbewegt, wodurch die Reinigungsleistung nicht effizienter sein könnte. Der aufgesaugte Schmutz wird in einem einfach zu reinigenden Netzfilter gesammelt.



Typ	Art.-Nr.	€ inkl.MwSt
S100, PVC	55011 E	990,-



DOLPHIN „S200“

Der leichtgewichtige S200 ist geeignet für Pools bis zu einer Länge von 12 Metern, wobei er in dem zweistündigen Betriebszyklus den Boden, die Wände und die Wasserlinie reinigt. Der Schmutz wird in einem einfach zu reinigenden Netzkorb gesammelt. Zu dem Netzkorb steht ein Kartuschenset mit 50 Mikron zur Verfügung, um auch ultrafeinen Schmutz eliminieren zu können. Durch das „PowerStream“-Mobilitätssystem ist das Befahren der Wände und das Navigieren im Becken optimiert.



Typ	Art.-Nr.	€ inkl.MwSt
S200, PVC	55012 E	1.350,-



DOLPHIN „S300i“

Der leichtgewichtige S300i hat 4 Zykluslängen zur Auswahl und ist geeignet für private Pools bis zu einer Länge von 12 Metern. Er reinigt den Boden, die Wände und die Wasserlinie. Das neue „PowerStream“-Mobilitätssystem ermöglicht eine optimale Haftung an den Wänden und eine enorme Wendigkeit im Becken, auch bei anspruchsvollen Beckenformen. Der Multi-Layer-Filter sorgt für eine Reinigungsleistung von normal, bis fein und sogar ultrafein bei einer Durchlässigkeit von 50 Mikron. Die Fernbedienung via Smartphone-App „My Dolphin“ macht das Reinigen noch bequemer. Zusätzlich hat der S300i einen Caddy für sicheren Transport und die Aufbewahrung.



Typ	Art.-Nr.	€ inkl.MwSt
S300i, PVC	55015 E	1.745,-



DOLPHIN „SPEZIAL-SAUGER“

W20

ProX2

2x2

Supreme Bio S



Motoren	3	3	4	3
Kabellänge	18 m	30 m	40 m	18 m
Kabel-Verdreihilfe	ja	ja	ja	ja
Toploader	nein	nein	nein	ja
Filtermedium	Filtersack, 70mu	Filtersack, 70mu	Filtersack, 70mu	Kartuschen
Fernbedienung	ja	ja	ja	ja
App zur Steuerung	nein	nein	nein	nein
Reinigung Wasserlinie	nein	ja	ja	ja
Bürsten	PVC	Combi, Canebo	Combi, Canebo	Spezial-PVC
Beckengröße	bis 15 m	bis 2 5x 10 m	bis 60 x 25 m	bis 15 m
Filter-Voll-Anzeige	nein	ja	ja	ja
weekly timer	nein	nein	nein	ja
delay	nein	nein	nein	ja
floor only	ja	ja	ja	ja
Kreiselnavigation	ja	ja	ja	ja
Stand / Caddy	Caddy	Caddy	Caddy	Caddy
Laufzeit-Stunden	1 – 3	4 – 6 – 8	4 – 6 – 8	2 – 3 – 4
Gewicht	10 kg	11,3 kg	18,8 kg	10,5 kg
Garantie in Monaten	24	24	24	24

Bürsten	geeignet für
PVC	Folienauskleidung, Polyesterbecken, GFK-Becken, Kautschuk-Beschichtung
Combi	raue Keramikfliesen, Folienauskleidung (Acryl- oder Nanobeschichtet)
Canebo	glatte Keramikoberfläche, Glasmosaik, Edelstahl-Becken

Achtung: Bei Becken mit Hohlkehle zwischen Beckenboden und Wänden darf diese nicht zu ausgeprägt sein.

DER W20 – AB EINER Wassertiefe VON 20 cm

Ein neuer Sauger für den gewerblichen Bereich. Der W20 ist gedacht für flache Kinderplanschbecken oder Springbrunnen, ob mit normalem Einstieg oder Beach-Entry. Er arbeitet tatsächlich bereits ab einer Wassertiefe von nur 20 cm und reinigt ausschließlich den Boden. Über seine Fernbedienung können auch Problemstellen im Becken angesteuert werden. Der Filtersack nimmt auch kleinste Schmutzpartikel auf und ist extrem ergiebig.

Typ	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
W20, PVC-Bürsten	393015 E	1.885,-



ProX2, DER ZUVERLÄSSIGE FÜR HOTELS

Der ProX2 ist für den Einsatz in mittleren Hotelpools gedacht, wo ein besonderes Hygienebedürfnis besteht, da Sauberkeit im Wellness-Bereich wie ein Qualitätszeugnis für die Betreiber ist. Daher ist die Laufzeit beim ProX2 entsprechend verlängert. Es gibt die Wahl zwischen 4, 6 und 8 Stunden. Der Pumpenmotor wird elektronisch angesteuert und ist für viele tausend Betriebsstunden ausgelegt. Auch hier kann mit der Fernbedienung zwischen verschiedenen Reinigungsmodi gewählt werden – von der einfachen bis zur ultra-clean Reinigung. Selbstverständlich sind der Swivel beim dem 30 m langen Kabel und der Transport-Caddy serienmäßig.

Typ	Art.-Nr.	€ inkl.MwSt
ProX2, Combi-Bürsten	393013 E	3.150,-
ProX2, Canebo-Bürsten	393014 E	3.190,-



Der 2x2, DER DOPPELTE FÜR GROSSE, KOMMERZIELLE BECKEN

Der 2x2 schafft Becken bis zu 60 m, also auch die klassischen Wettkampfbecken. 2 Antriebsmotoren sorgen für flexibles und ausdauerndes Arbeiten im Becken. Das Gerät verfügt über eine extra große Filterfläche, da es zwei Filter gibt und sich so die Filterfläche verdoppelt. Des Weiteren bietet der 2x2 den Komfort der Fernbedienung mit verschiedenen Reinigungsmöglichkeiten. Die maximale Betriebszeit liegt bei 8 Stunden und ist damit auf die Erfordernisse von Wettkampfbecken bestens ausgelegt.

Typ	Art.-Nr.	€ inkl.MwSt
2x2, Canebo-Bürsten	393092 E	7.115,-



DER BIO S, DER AUCH SCHNECKEN FRISST

Der Supreme Bio wurde speziell für Schwimmteiche entworfen. So weist er beispielsweise Spezial-PVC-Bürsten auf, die auch auf glitschigem Untergrund Halt finden und auch die Kreiselnavigation, die einen geraden Lauf garantiert, auch bei Unebenheiten im Teich. Als Bestandteil der Supreme-Fachhandelslinie verfügt er auch über eine vom Antrieb unabhängige Reinigungsbürste. Die Fernbedienung ermöglicht mehrere Reinigungsmodi. Gerade für die Frühjahrsreinigung empfiehlt es sich, einen 38 mm Schlauch an das Gerät anzuschließen, die Kartuschen zu entnehmen und so vor allem Grobschmutz abzusaugen.


Typ	Art.-Nr.	€ inkl.MwSt
Bio S, PVC	393070 E	2.500,-




B&F EDELSTAHLSKIMMER

Formschöner Edelstahlskimmer mit einer 450 mm breiten und 80 mm hohen Saugöffnung, wodurch das Niveau des Wasserspiegels deutlich erhöht wird. Zum Lieferumfang gehören das Gehäuse mit Schwimmerklappe und Siebkorb, ein rechteckiger Deckel und die Blende. Durch den Blendrahmen wird beim Einsatz in Fliesenbecken ein Fliesenausgleich von 30 mm gewährleistet. Für den Einsatz in Folienbecken ist separat ein entsprechender Flansch erhältlich. Er ist ausgelegt für eine Filterleistung von 10m³/h. Abgang für Klebemuffe 50 mm.

Typ	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
Flansch mit Dichtung und Schrauben	303105 C	238,-

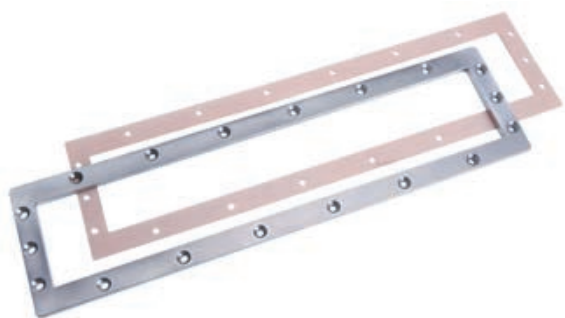

Typ	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
Edelstahlskimmer (mit Deckel und Blende)	303100 C	1.775,-

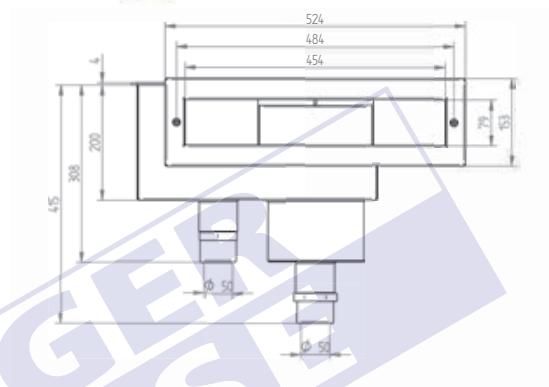

B&F EINBAUNISCHEN AUS EDELSTAHL FÜR UWS



Typ	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
Einbaunische für alle großen UWS, Abgang hinten	303140 F	255,-
Einbaunische für alle großen UWS, Abgang vorne	303142 F	255,-
Flanschsatz mit Dichtung und Schrauben	303145 F	108,-

Einbaunische für Midi UWS	303150 F	215,-
Flanschsatz mit Dichtung und Schrauben	303155 F	54,-

Einbaunische für Mini UWS	303160 F	186,-
Flanschsatz mit Dichtung und Schrauben	303165 F	36,-

DIE HINTERWANDGERÄTE CDP 40T, 50T UND 70T

Die Hinterwandgeräte CDP 40T, 50T und 70T sind kosten-effiziente und geräuscharme Schwimmbadentfeuchter. Diese Entfeuchtungsgeräte arbeiten nach dem Kondensationsprinzip. Ein Ventilator saugt die feuchte Raumluft ins Gerät und führt sie über den Verdampfer der Kälteanlage. Hier wird die Luft gekühlt. Bei Taupunktunterschreitung kondensiert überschüssiger Wasserdampf zu flüssigem Wasser, das über eine Tropfenschale zu einem Abfluss geleitet wird. Anschließend wird die abgekühlte entfeuchtete Luft in dem Kondensator der Kälteanlage wieder erwärmt. Danach wird die Luft mit einer Temperatur, die nun ca. 5°C höher als beim Lufteintritt liegt, in den Raum zurückgeführt.

VORTEILE:

- Sehr leiser Betrieb
- Geringer Energieverbrauch
- Starkes und robustes Gehäuse aus feuerverzinktem, pulverlackiertem Stahlblech
- Epoxybeschichtete Verdampfer- und Kondensatorflächen für hohe Korrosionsbeständigkeit
- Wandmontage an mitgelieferter Wandschiene
- Kondensatabführung am Boden.
Ablaufstutzen für 3/4" Schlauch
- Externer elektrischer Anschluss



TECHNISCHE DATEN

Modell	CDP 40T	CDP 50T	CDP 70T
Luftstrom (m³/h)	400	680	900
Entfeuchtungsleistung bei 28°/60% r.F.	34	52	69
Spannungsversorgung (V)	1 x 230/50 Hz	1 x 230/50 Hz	1 x 230/50 Hz
Geräuschpegel (dB(A))	43	44	47
Betriebsfeuchtigkeitsbereich (% r.F.)	40–100	40–100	40–100
Betriebstemperaturbereich (°C)	10–36	10–36	10–36
Höhe (mm)	700	700	700
Breite (mm)	998	1148	1483
Tiefe (mm)	304	304	304
Gewicht (kg)	57,5	66	77,5
Art.-Nr.	620353 E	620354 E	620367 E
VK inkl. MwSt.	3.367,-	3.901,-	5.142,-

Zubehör:

Kanalanschluss	620357 E	620358 E	620359 E
	305,-	499,-	719,-
Kanalzwischenstück –Adapter	620364 E	620365 E	620366 E
	269,-	429,-	515,-
Warmwasserheizregister, LPHW	620380 E	620381 E	620383 E
	255,-	285,-	345,-
Drahtlose Fernbedienung, DRC1 (für alle)	620371 E 195,-		

DIE GERÄTE CDP 40, 50 UND 70

Die CDP-Schwimmbadentfeuchter von Dantherm sind für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in Hallenschwimmbädern ausgelegt, da dort eine hohe relative Feuchtigkeit und Kondensation das Wohlbefinden der Nutzer negativ beeinflussen und Schäden am Gebäude verursachen können. Die CDP-Schwimmbadentfeuchter leiten die feuchte Schwimmbadluft durch einen Verdampfer, entziehen der Luft die Feuchtigkeit und leiten die trockene, warme Luft zurück in die Schwimmhalle. Gleiche Funktionsweise wie bei den CDP-T Geräten beschrieben.

VORTEILE:

- Leiser Betrieb
- Geringer Energieverbrauch
- Starkes und robustes Gehäuse aus feuerverzinktem, pulverlackiertem Stahlblech
- Epoxybeschichtete Verdampfer- und Kondensatorflächen für hohe Korrosionsbeständigkeit
- Wandmontage an mitgelieferter Wandschiene
- Kondensatabführung am Boden.
Ablaufstutzen für ¾" Schlauch
- Externer elektrischer Anschluss



TECHNISCHE DATEN

Modell	CDP 40	CDP 50	CDP 70
Luftstrom (m³/h)	400	680	900
Entfeuchtungsleistung bei 28°/60% r.F.	34	52	69
Spannungsversorgung (V)	1 x 230/50 Hz	1 x 230/50 Hz	1 x 230/50 Hz
Geräuschpegel (dB(A))	46	47	50
Betriebsfeuchtigkeitsbereich (% r.F.)	40–100	40–100	40–100
Betriebstemperaturbereich (°C)	10–36	10–36	10–36
Höhe (mm)	770	770	770
Breite (mm)	1010	1160	1495
Tiefe (mm)	326	326	326
Gewicht (kg)	56,5	65	75,5
Art.-Nr.	620040 E	620041 E	620042 E
VK inkl. MwSt.	3.436,-	3.981,-	5.248,-

Zubehör:


Drahtlose Fernbedienung, DRC1 (für alle)	620371 E	195,-
--	----------	-------



Als Zubehör immer
eine gute Idee:
Die drahtlose
Fernbedienung DRC1


REKU TREPPE „ELEGANZ“

Diese elegante Treppe eignet sich hervorragend zum nachträglichen Einbau. Die Treppe steht ohne Befestigung auf dem Beckenboden. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Bolzen oben auf dem Beckenrand. Daher ist sie für alle Pooltypen geeignet, ob Folie, Beton mit Fliese, Edelstahl oder Kunststoff. Die Eleganz ist 5-stufig mit Plattform. Zur Anpassung an die Beckentiefe dient ein justierbarer Fuß am unteren Ende der Treppe.

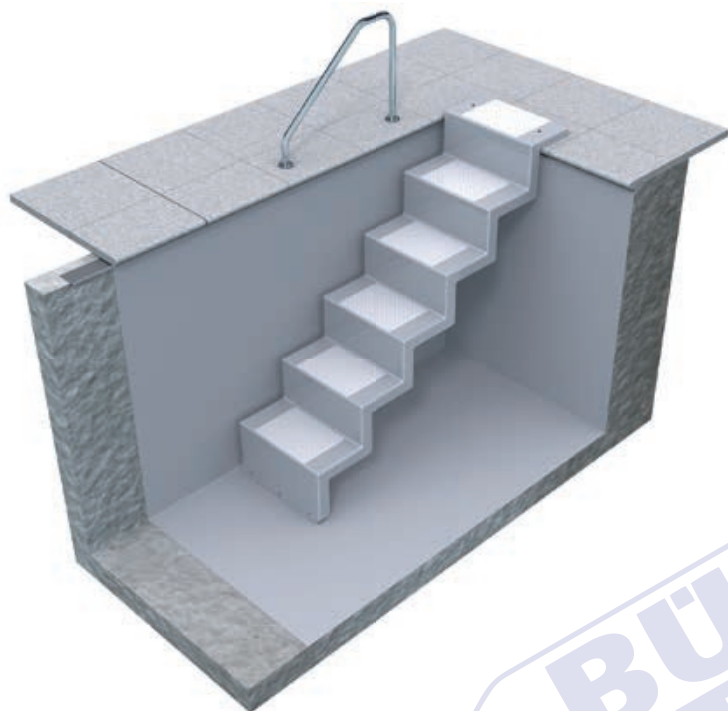


Modell Eleganz	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt
Weiß mit blauen Stufen	15556 E	1.795,-
Meerblau oder sand mit weißen Stufen	15557 E	1.870,-
Azurblau, silbergrau oder granit mit weißen Stufen	15558 E	1.980,-

Frachtkosten und Lieferzeit auf Anfrage.

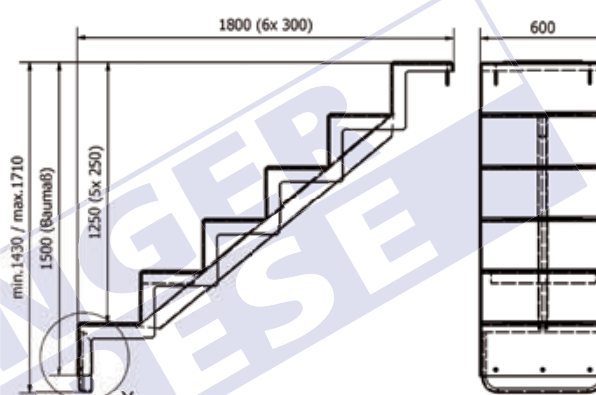


i

Im Lieferumfang enthalten ist der „Anfahr-Bügel“. Haben Sie einen automatischen Reinigungsroboter, bitte unbedingt montieren, egal ob waagrecht oder senkrecht, um zu verhindern, dass sich der Sauger unter der Treppe verankert.

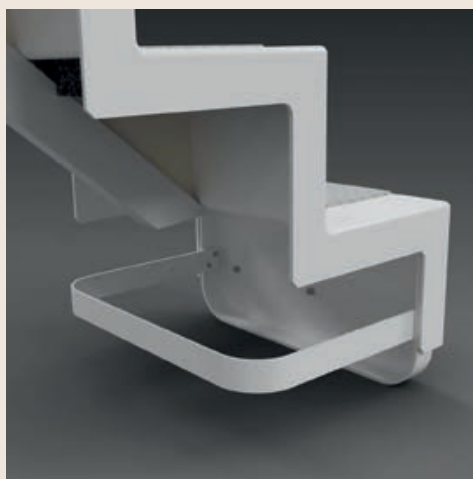

Waagerechter Aufbau

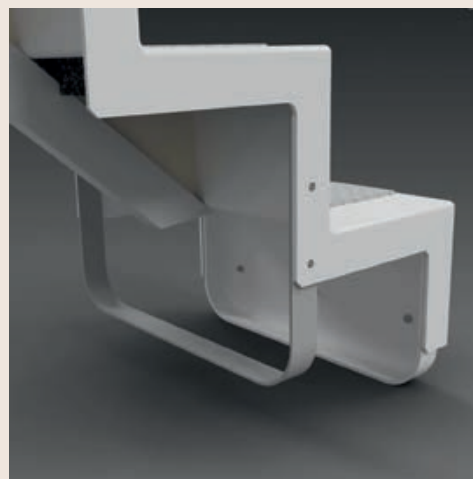

Senkrechter Aufbau



*Kunden lieben
Design & Qualität.*



Schwimmbad-technik

BÜNGER
& VERLAGE

